


ACS-2048

Conmutador para contenidos alternativos

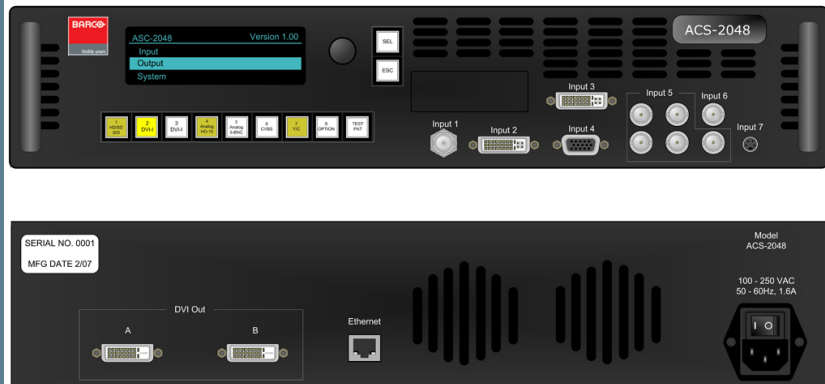

El ACS-2048, el periférico ideal para todas las instalaciones de cine digital, es un conmutador 8x1 que acepta formatos de entradas universales y salidas dobles DVI de 12 bits, uno de los estándares del cine digital. Gracias al escalador de alta calidad, la conversión de cualquier formato de entrada es tan simple como adquirir automáticamente la entrada deseada y seleccionarla.

Sin embargo, disfrazado como un conmutador, el ACS-2048 es en realidad el camino para nuevas vías de ingresos para su centro. Al permitir la visualización de contenido "alternativo" en resolución de cine digital, hace realidad la función de su sala como centro de presentación para eventos, negocios, convenciones y muchas actividades más.

Principales ventajas · Las entradas "universales" son compatibles con formatos HD/SDI, SD-SDI, DVI, RGB analógico, video compuesto y S-video
· Las salidas DVI de doble enlace de 12 bits convierten todas las entradas a 2048 x 1080
· Se emplean circuitos de desentrelazado con adaptación de movimiento y de reducción del ruido avanzados, para mantener una calidad de imagen excepcional
· El panel frontal de fácil uso ofrece control "local" intuitivo
· Una vía de "entrada descriptada" y "salida encriptada" HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) permite la visualización de contenido protegido contra copias en resolución de cine digital, a la vez que mantiene el más alto nivel de seguridad para el titular de los derechos de autor

BARCO

Visibly yours

Especificaciones técnicas

Entradas	<ul style="list-style-type: none">• Compatible con HDCP
Salidas	<ul style="list-style-type: none">• Salida RGB de 12 bits 4:4:4• El usuario puede seleccionarla para salida de 8 bits• Encriptación HDCP• Datos DVI no encriptados hasta que HDCP sea compatible en el proyector
Control del usuario	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla VFD de 128x32• Navegación por menú a través de un mando codificador de reacción, botones de selección y escape• Selección de la fuente de entrada con 9 botones iluminados• Indicación de sincronización presente en el panel frontal con retroiluminación conmutable
Mecánico	Anchura: Rack de 19" Altura: 2 RU Los conectores de entrada se ubican en el panel frontal Los conectores de salida se ubican en el panel posterior El conector RJ45 se encuentra en el panel posterior Asas (también se suministra protección mecánica para las entradas)
potencia	100-240 V CA – 50/60 Hz, Autoselección de 1,0 A máx.